Metreco Cloud Connect - Manual 4G Gateway - GW01ST - DUI

Created: 30/04/2020 16:04

Metreco Cloud Connect - Handbuch 4G Gateway - GW01ST - DUI

Notwendiges Material:

- Micro-Sim-Karte, PIN-Code deaktiviert
- Torx T10 Schraubendreher

Anfang Vortgang:

1. Lösen Sie mit einem Torx T10-Schraubendreher die 4 Schrauben der oberen Seitenplatte, die den Netzteilstecker halten.

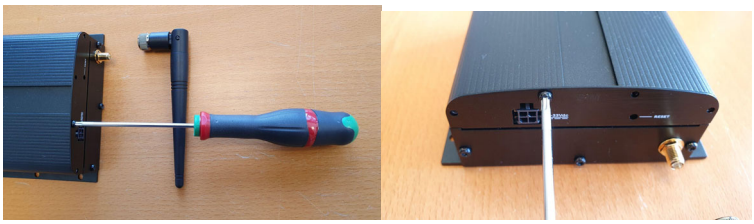

Verwenden Sie NIEMALS die Taste zum Zurücksetzen ("reset") auf die Werkseinstellungen, da sonst die Metreco Cloud Connect-Firmware gelöscht wird.

2. Deaktivieren Sie den PIN-Code der SIM-Karte.

3. Legen Sie die SIM-Karte im Mikroformat (Mittelformat) mit den Kontakten nach unten in den dafür vorgesehenen SIM-Steckplatz ein.

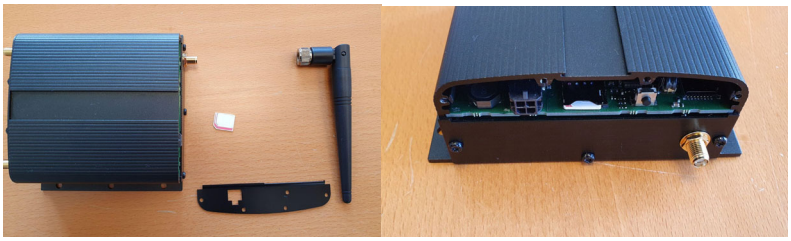

4. Positionieren Sie die Seitenplatte wieder und schrauben Sie die 4 Schrauben fest.

5. Montieren Sie die "flachen" 4G-Antennen (2 Stück)

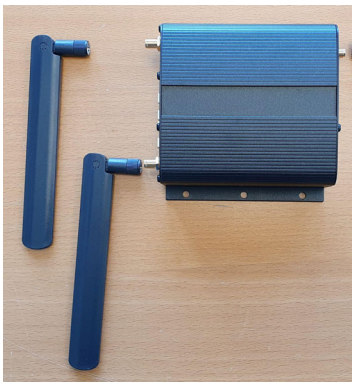

6. Montieren Sie die "runde" Metreco-Radioantenne (1 Stück)

7. Schließen Sie das Netzteil an

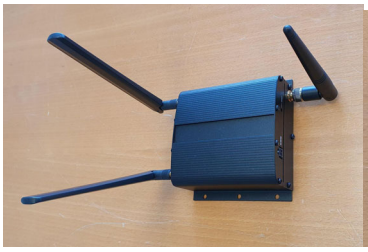

8. Wenn die 2 linken LEDs an der Vorderseite grün leuchten (System, WWAN-Status), funktioniert der GW01ST normal
9. Optional: Befestigen Sie das Gateway mit den vorgesehenen Befestigungslöchern an der Wand oder einer Oberfläche

Status LEDS:

LED	Beschreibung
System Status	**Zeigt erfolgreiches Einschalten und Gerätebereitschaft an** Aus: kein Strom Orange: Booten Rot: Fehler Grün: Ein Grün blinkend: n / a
WWAN State	**Zeigt die Verfügbarkeit und Verwendung der 4G-Schnittstelle an** Aus: kein Strom oder nicht angeschlossen Orange: Ein, nicht verbunden Rot: WWAN-Fehler Grün: Ein, verbunden Grün blinkend: Datenverkehr
WWAN Signal Strength	**Zeigt die Signalstärke der 4G-Schnittstelle an** Aus: kein Strom oder nicht angeschlossen Rot: schlechte Signalstärke Orange: mäßige Signalstärke Grün: gute Signalstärke